



LINEA STICK/FIN SEAL

Maquinas multilíneas verticales para envases tipo bastón que permiten aumentar la capacidad de los envases y optimizar la utilización de material de envoltura. Aptos para el envasado de productos líquidos, polvos y granulados.


Vertical multiline packaging machines to produce tube style pouches to maximize its capacity and optimize packaging material usage. Suitable for liquids, powders and granulated products.

Empacotadoras multilinhas verticais para sachês tipo bastão que permitem melhorar a capacidade das embalagens e aperfeiçoar a utilização de filme. Aptos para o envasado de produtos líquidos, em pó e granulado.



PRINCIPALES VENTAJAS MAIN ADVANTAGES PRINCIPAIS VANTAGENS

- Accionamientos servo-motorizados.
 - Servo driven mechanisms.
 - Acionamentos por servomotores.
- Adaptable a diferentes tamaños de envases y productos.
 - Suitable for different package sizes and products.
 - Adaptáveis a diferentes dimensões de sachê e produtos.
- Diseñadas para incorporar sistemas de dosificadores para líquidos con auto-limpieza CIP.
 - Designed to incorporate liquids fillers systems with CIP.
 - Desenvolvidas para incorporar sistemas de dosagem para líquidos e pastosos com limpeza CIP.
- Integrables con sistemas de agrupado de envases, estuchadoras automáticas y finales de línea.
 - Integrated systems with automatic collator, cartoning and end of lines.
 - Integráveis com sistemas de agrupamento de sachês, encartuchadoras automáticas e finais de linha.
- Sistemas de control de peso en línea, codificadores, cintas de salida, cargadores y demás opcionales.
 - Lane's in line weight control, coding systems, conveyors, products infeed chargers and other optional features.
 - Sistemas de controle individual de peso, datadores, esteiras de saída e outros opcionais.

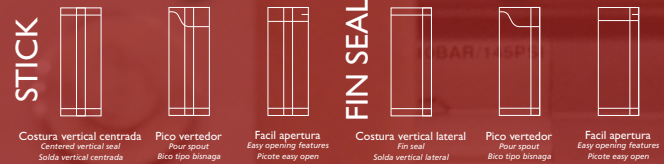

ESPECIFICACIONES TECNICAS STD. STD. TECHNICAL SPECIFICATIONS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS STD.

	Ancho de bolsa Bag width Largura de embalagen	Ancho de sellado Sealing width Largura de selagem	Largo Length Comprimento	Nº de líneas N* of lanes N* de linhas	
STICK-200	15-60 mm	max. 440 mm	240 mm	3-12	
STICK-400	15-60 mm	max. 600 mm	240 mm	5-16	
TWIN-200 (FIN SEAL)	25-125 mm	max. 440 mm	240 mm	2-8	Otras medidas bajo pedido.
TWIN-400 (FIN SEAL)	25-180 mm	max. 600 mm	240 mm	2-12	Special sizes under request. Outras medidas mediante solicitação.