

Cargador de galletas de 5 a 10 canales



El CG5-10 es un cargador automático de alta tecnología electromecánica. Tiene como función tomar porciones de galletas apiladas, cuyo largo fue predeterminado por el operador. Estos conjuntos son cuidadosamente depositados en la mesa de traspaso de la envasadora.



Puente de medición de presión. Este puente sensa el estado de la presión de la línea en cada canal, dando la orden al cargador de anular el canal que tenga poca presión



Panel touch. A través de él se accede en forma rápida y sencilla a las regulaciones del cargador:

- Largo de la porción
- Alto de la porción
- Momento de descarga
- Cantidad de canales
- Sistema de alarmas
- Otras



Electrónica de última generación compuesta por PLC, Drivers Inteligentes, y sistemas de protección de los circuitos eléctricos.
Sistema de control de dos ejes para comandar los servomotores



Mandos con servomotores, transmisiones con tornillos a bolas recirculantes y accionamientos a través de un manifold neumático. Esto garantiza una gran precisión en los movimientos y una alta confiabilidad con muy bajo mantenimiento.



Sistema de separación de porción compuesto por una doble lengua, esta garantiza la precisa separación de las porciones y la correcta descarga a la mesa de traspaso.



El cargador de galletas CG5-10 se adapta fácilmente a cualquier tipo de producto no importando si la galleta es con ampolla, de cereal, gruesa, fina, dulce, sin sal, salada, de agua, de soda, rellena o simple.



Al cargador se le pueden adaptar fácilmente sistema de transporte por vibración y también se puede girar el producto en el caso que sea rectangular

El sistema de carga CG5-10 alcanza los mas altos estándares de producción con un muy bajo scrap optimizando así el funcionamiento de su línea de producción con mínimo personal




Envasadoras Flow Pack Cargadores automáticos Automatizaciones especiales

Delcasse 2476 (B1610CWD) Ricardo Rojas Bs. As. Argentina. Tel (5411) 4740-7618
Tel (5411) 2071-1138 Email ventas@alipack.com.ar Web <http://www.alipack.com.ar>

Características del Cargador


- Equipo con PLC, sistema de control multiteje y Panel Touch.
- Cambio de longitud de porción desde el panel operador
- Se puede aumentar o disminuir fácil y rápidamente la cantidad de los canales.
- Fácil y rápida adaptación para los sistemas de empaque automáticos.
- Acoplamiento a la envasadora por derecha o por izquierda
- Vinculación del cargador con la envasadora sin sistemas mecánicos.
- Contiene 2 servomotores
- Preparado para transporte de producto con vibradores
- Responde a normas de higiene y seguridad.
- Construcción robusta
- Alto rendimiento.
- Mínimo mantenimiento.

Lay out

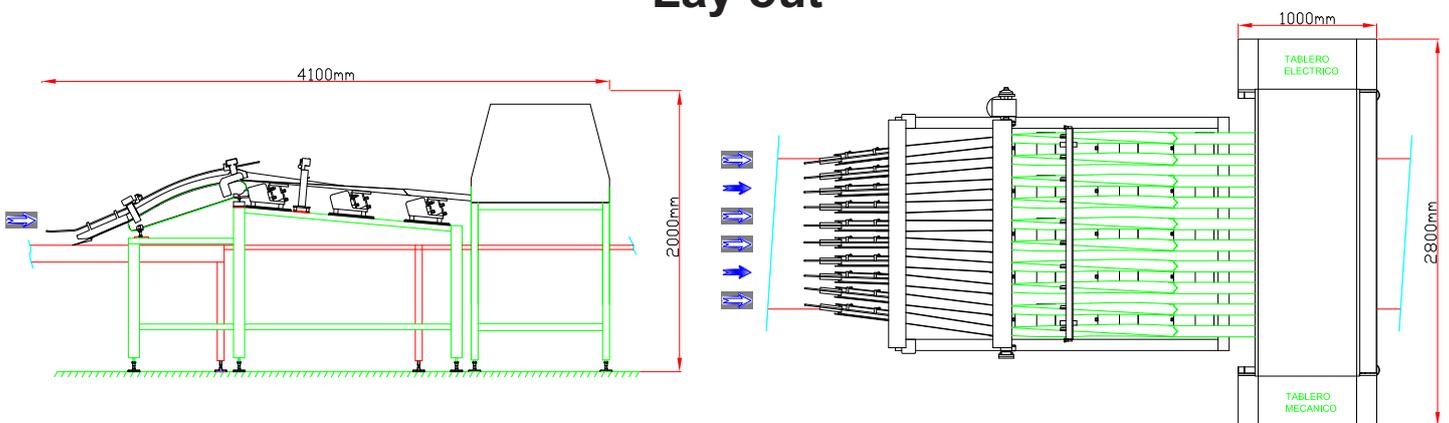

Especificaciones técnicas

Número de canales	4 a 10
Rendimiento máximo por canal	20 c / min
Tensión de alimentación	380 / 220 VCA
Consumo eléctrico	5 Kw
Consumo de aire	22 NI/min
Peso neto	1100 kg

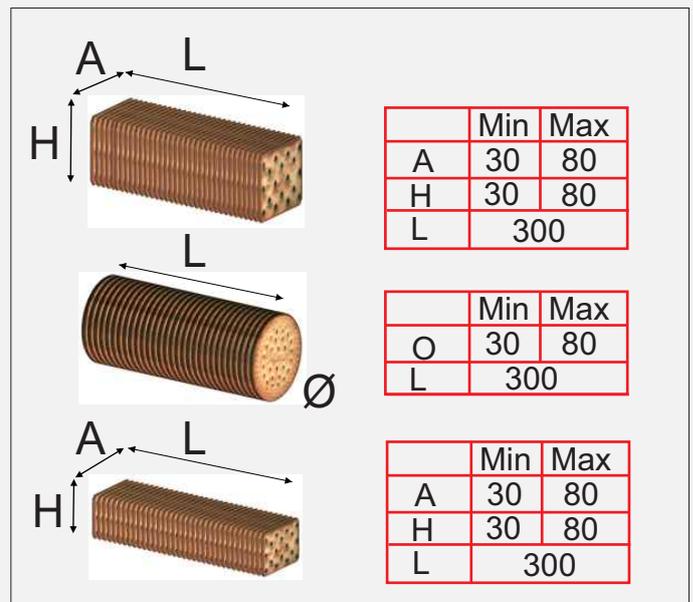

	Min	Max
A	30	80
H	30	80
L	300	

	Min	Max
Ø	30	80
L	300	

	Min	Max
A	30	80
H	30	80
L	300	

Las especificaciones ilustradas o descritas pueden ser modificadas sin previo aviso



Envasadoras Flow Pack Cargadores automáticos Automatizaciones especiales

Delcasse 2476 (B1610CWD) Ricardo Rojas Bs. As. Argentina. Tel (5411) 4740-7618
Tel (5411) 2071-1138 Email ventas@alipack.com.ar Web <http://www.alipack.com.ar>